


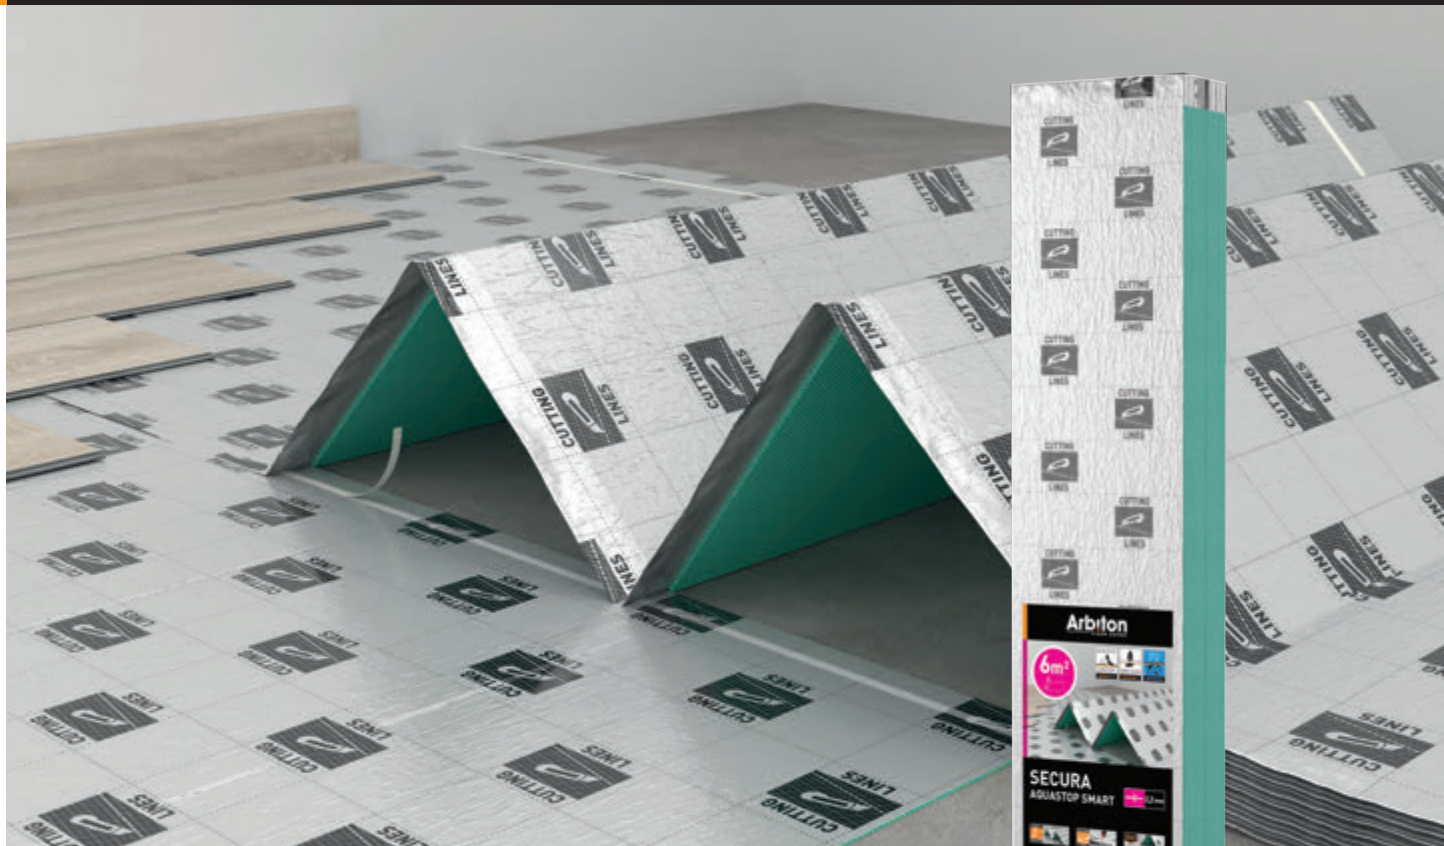

SECURA AQUASTOP SMART

[PL]

- > Poprawia komfort akustyczny
 - dobry poziom wyciszenia podłogi w pomieszczeniu
- > Do pomieszczeń o średnim natężeniu ruchu
 - dobry współczynnik odporności na obciążenia
- > 3 w 1 – podkład ze zintegrowaną barierą paroizolacyjną Aquastop i taśmą
- > Materiał – XPS/PET

[DE]

- > Verbessert den akustischen Komfort
 - gute Geschalldämmung
- > Für Räumlichkeiten mit mittlerem Gehverkehr
 - gute Druckspannung
- > 3 in 1 – Unterlage mit integrierter Aquastop Dampfsperre und Band
- > Material – XPS/PET

[EN]

- > Improve the acoustic comfort
 - good level of noise reduction in the room
- > For rooms with medium traffic intensity
 - high level of heavy load resistance
- > 3 in 1 – substrate with integrated Aquastop vapour barrier and tape
- > Material – XPS/PET

[FR]

- > Le gain en bruit aérien élevé,
 - réduction du bruit dans la même pièce
- > Peut être utilisée dans des pièces de fréquentation moyenne
- > 3 en 1 - sous-couche avec le film pare-vapeur AQUA STOP intégré
- > Matériau – XPS/PET



Parametry techniczne / Technical Parameters / Technische Parameter / Paramètres techniques

EPLF	Wartość / Value Wert / Valeur	Jednostka / Unit Einheit / Unité	Metoda badań / Test Method Prüfverfahren / Méthode d'examen
T Grubość / Thickness / Materialstärke / Épaisseur	2,2 +/- 5%	[mm]	PN-EN 823:2013
L Długość / Length / Länge / Longueur	12750 +/- 5%	[mm]	PN-EN 822:2013
W Szerokość / Width / Breite / Largeur	1180 +/- 5%	[mm]	PN-EN 822:2013
AW Masa powierzchniowa / Surface mass / Gewicht / Masse surfacique	0,0704 +/- 5%	[kg/m²]	EN ISO 23997:2012
QW Gęstość / Density / Dichte / Densité	32 +/- 5%	[kg/m³]	PN-EN 1602:2013
RWS Poprawa akustyczna / Reflected walking sound / Gehschall / Gain en bruit aérien	14 +/- 2	[%]	EN 16205 CEN/TS 16354
IS Izolacja akustyczna / Impact sound improvement / Trittschall / Gain en bruits de choc	19 +/- 2	[dB]	EN ISO 10140
CS Wytrzymałość na ściskanie / Compressive strength compression / Druckfestigkeit Kompressions / Résistance à la compression	90 +/- 10%	[kPa]	EN ISO 3386 / EN826
CC Static compressive strength / Statische Druckfestigkeit / Contrainte statique permanente	25 -	[kPa]	EN 1606
DL Statyczna wytrzymałość na ściskanie / Dynamic compressive strength / Dynamische Druckfestigkeit / Contrainte dynamique	>250 000 -	[cycles]	EN 13793
PC Wyrównywanie nierówności podłoża / Punctual conformability / Unebenheitsausgleich / Compensation d'aspérités	1 +/- 10%	[mm]	CEN TS 16354
TR Opór cieplny / Thermal Resitance / Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0,08 +/- 10%	[m²K/W]	EN 12664
SD Wartość sD / sD-value / Feuchteschutz sD-Wert / Valeur SD	>150 -	[m]	EN 12086
RLB Odporność na uderzenie [test kulki] / Resistance to Large Ball / Schutz bei fallenden Gegenständen / RLB	1500 -	[mm]	EN 438-2
RTF Klasa niepalności / Reaction to fire / Brandverhalten / Classement au feu	- -	-	EN 13501-1

Parametry logistyczne / Logistic Parameters / Logistische Parameter / Paramètres logistiques

Op. jednostkowe / Packaging Unit / Verpackungseinheit / Unité d'emballage	Paleta / Pallet / Palette / Palette
Forma / Form / Form / Forme Harmonijka / Harmony / Faltplatte / Accordéon 6m²	252 m²
Masa / Weight / Gewicht / Poids 1,31kg	51 kg
Wymiary / Sizes / Abmessung / Dimensions 265x105x1180mm	1200x800x1100mm

Inne / Other / Andere / Autres

Kod celny / Customs tariff number / Zollltarifnummer / Code des douanes	39211100
Klasyfikacja odpadów / Waste key / Abfallschlüssel / Classification des déchets	170604
Recykling / Recycling / Recycling / Recyclage	tak / yes / ja / si
Certyfikaty / Approvals / Zulassung / Certifications	AT-15-7785/2015

